



通用技术规格

压力传感器

PRS-11系列

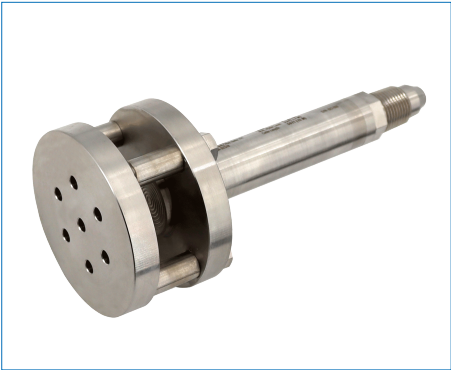

尺寸 (mm)

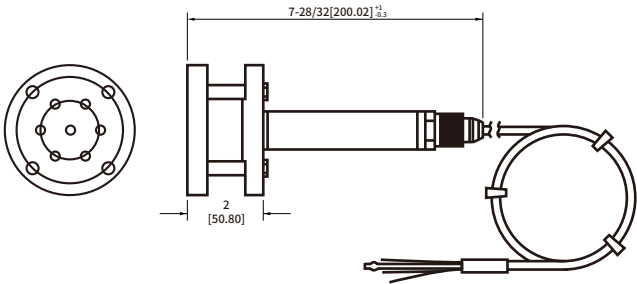

产品特点

- 静压液位测量原理
- 连续液位监测
- 高精度和稳定性
- 适用于恶劣环境
- 坚固的不锈钢或耐腐蚀外壳
- 广泛的输出选项
- 高抗过载能力

应用

- 污水池液位监测
- 泵控制和干运行保护
- 洪水监测和防溢流
- 工业用水管理系统

产品性能参数

参数	数值
供电要求	13-30V DC
输出信号	4-20mA 直流, 两线
响应时间	50毫秒
环路电阻	850Ω (30V DC)
电气连接	导线尾纤
准确度	+0.25%满量程 [常温下]
热效应	小于±0.02%/°C 满温度量程为100度
压力限制	2倍全量程
密封件	氟弹性体
使用温度范围	-18 ~ 93°C (0-200°F)
补偿温度范围	-18 ~ 82°C (0-180°F)
服务	兼容液体

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk