



通用技术规格

光电式液位传感器

PTS-9002

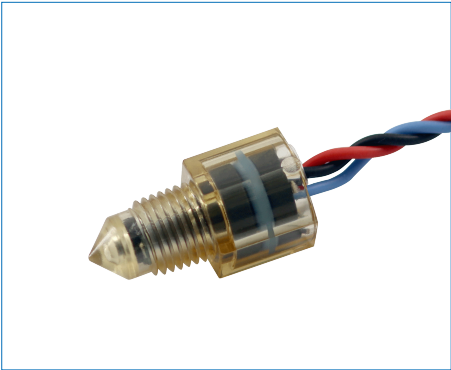

尺寸 (mm)

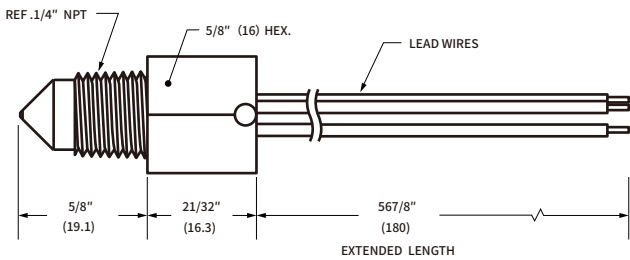

产品特点

- 先进的红外光学传感技术
- 响应时间快, 重复性高
- 高耐用性, 免维护运行
- 紧凑且易于集成的设计
- 频繁循环下性能稳定
- 低功耗和高效的信号输出
- 定制工程支持

应用

- 污水与废水处理系统
- 饮料及流体分配设备
- 清洗与洗涤系统
- 工业流体控制系统

产品性能参数

参数	数值
供电要求	输入DC电压: 12V±10%
控制输出	30V直流 开放式排水管最大可下沉40mA
工作电流	空载: 最大10mA
工作压力	0 至250 PSI (0 至17bar) 最大值
机械结构	螺纹接头: 1/4 NPT

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk