


通用技术规格

磁性浮子传感器

FS-5805



尺寸 (mm)

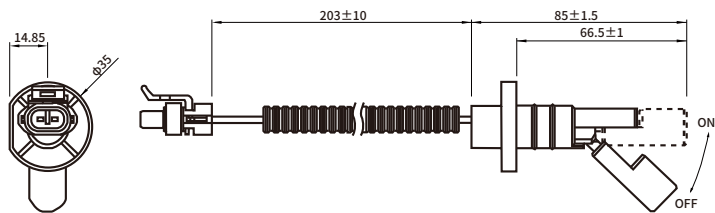

产品特点

- 非接触式电气开关
- 适用于多种液体类型, 如水、冷却液、机油、洗涤剂、绝缘液
- 简单的电气接口, 如NO/NC或SPDT
- 高环境稳健性
- 低功耗, 例如无需励磁电流
- 电气寿命长, 例如10⁸个开关周期

应用

- 洗涤剂储液罐中的洗涤剂液位感应

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点 (常开)
最大接点容量	功率20W
最大开关电压	直流电压200V
最大通电电流	直流电流1.2A
使用温度范围	-40°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH95% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk