





汽车领域

温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	发动机缸温
	工作温度范围	-40°C~200°C
	热时间常数	≤20s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2%
	B值	B (25/50) =3950±2%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	引擎温度检测
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537K±2%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	车载冰箱温度传感器
	工作温度范围	-40°C~85°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R25°C=10KΩ±1%
	B值	B (25/50) =3950±1%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	座椅加热
	工作温度范围	-40°C~105°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1000V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R25°C=5KΩ±1% R25°C=10KΩ±1%
	B值	B (25/50) =3470±1% B (25/85) =3435±1% B (25/50) =3950±1%

工业领域

温度传感器	行业运用	工业
	用途	机柜散热片
	工作温度范围	-30°C~125°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R25°C=100KΩ±1%
	B值	B (25/50) =3950±1%
温度传感器	行业运用	工业
	用途	消防
	工作温度范围	-30°C~125°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2%
	B值	B (0/100) =3970±1%


白色家电

温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	燃气壁挂炉
	工作温度范围	-30℃~125℃
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R25℃=100KΩ±1%
	B值	B (25/50) =3950±1%
温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	冰箱
	工作温度范围	-40℃~80℃
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R25℃=5KΩ±1%
	B值	B (25/50) =3470±1%
温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	热水器
	工作温度范围	-40℃~80℃
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R25℃=50KΩ±1%
	B值	B (25/50) =3950±1%
温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	地暖系统
	工作温度范围	-40℃~105℃
	热时间常数	≤20s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	PT阻值	R0℃=1000Ω (classA)
	TCR	3850 ppm/K

低温厨电


温度传感器	行业运用	厨电
	用途	电饭煲顶部
	工作温度范围	-30°C~125°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R85=5.91KΩ±3%
	B值	B(25/85)=3820±2%

高温厨电

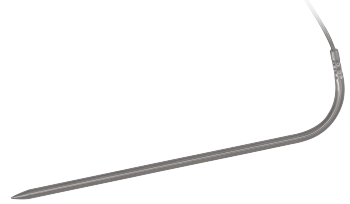温度传感器	行业运用	厨电
	用途	烤肉探针
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537±2%
温度传感器	行业运用	厨电
	用途	烤肉探针
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537±2%
温度传感器	行业运用	厨电
	用途	煎烤器
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤60s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537±2%
温度传感器	行业运用	厨电
	用途	烤箱
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537±2%

温度传感器	行业运用	厨电
	用途	空气炸锅
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V≥100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537±2%

小家电

温度传感器	行业运用	小家电
	用途	电磁炉
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2.5%
	B值	B(0/100)=3970±2%
温度传感器	行业运用	小家电
	用途	咖啡机
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1200V 3s
	绝缘电阻	DC 500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2.5%
	B值	B(0/100)=3970±2%
温度传感器	行业运用	小家电
	用途	养生壶
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1500V 3s
	绝缘电阻	DC 500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=6.71KΩ±2%
	B值	B(25/50)=3950±1%
温度传感器	行业运用	小家电
	用途	开水瓶
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤15s
	耐电压	AC 1800V 3s
	绝缘电阻	DC 500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=6.71KΩ±2%
	B值	B(25/50)=3950±1%