


通用技术规格

光电传感器

PTS-9001



尺寸 (mm)

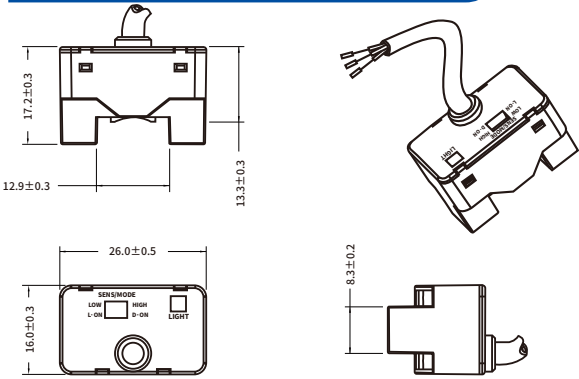

产品特点

- 先进的红外光学传感技术
- 响应时间快, 重复性高
- 高耐用性, 免维护运行
- 紧凑且易于集成的设计
- 频繁循环下性能稳定
- 低功耗和高效的信号输出
- 定制工程支持

应用

- 饮料和液体分配设备

产品性能参数

参数	数值
电源电压	12-24 VDC+/-10% 波纹 (p-p) 最大5%
输出类型	打开排水口输出
负载电源电压	5-24V DC
负载电流	100 mA max.
残余电压	在100mA负载电流下:最大0.8V 在40mA负载电流下:最大0.4V
当前消耗	平均值:最大30mA 峰值:最大80mA
指示信号	指示灯
运行模式	暗开/亮开 (可选)

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk