


通用技术规格

电导式接近传感器

IS-1003



尺寸 (mm)

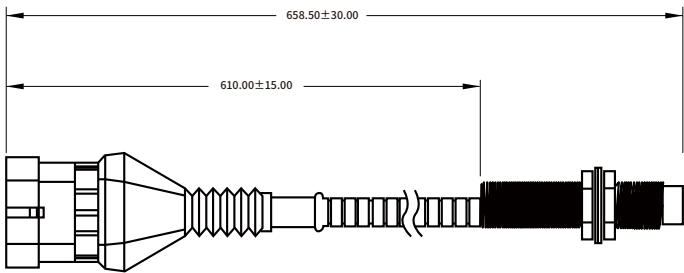

产品特点

- 正向金属锁验证
- 非接触式电磁感应
- 安全联锁电路的快速响应
- 高重复性和切换精度
- 对EMI/EMC和电气噪声具有高抗扰性
- 使用寿命长
- 与安全控制系统兼容

应用

- 机器防护和安全联锁验证
- 夹具锁定检测
- 工装和模具位置确认
- 自动化装配线
- 机器人和传输系统
- 重型工业设备

产品性能参数

参数	数值
功率要求	直流电压5V-36V
开关频率	<1KHz
最大电流消耗(空载)	<100mA
输出电路	NPN接通功能(否)
输出电流	<200mA
短路保护	是
反极性保护	是
感应距离	4~6mm

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk