


# 通用技术规格

## 磁性浮子传感器

### FS-5802



尺寸 (mm)

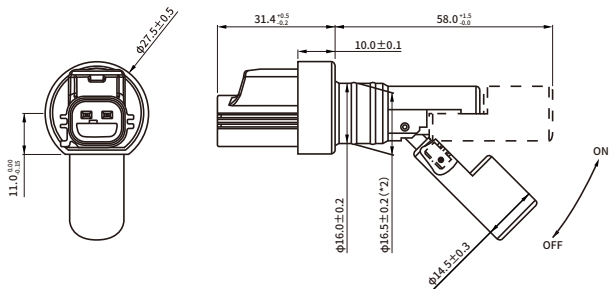

#### 产品特点

- 非接触式电气开关
- 适用于多种液体类型, 如水、冷却液、机油、洗涤剂、绝缘液
- 简单的电气接口, 如NO/NC或SPDT
- 高环境稳健性
- 低功耗, 例如无需励磁电流
- 电气寿命长, 例如 $10^8$ 个开关周期

#### 应用

- 洗涤剂储液罐中的洗涤剂液位感应

#### 产品性能参数

| 参数     | 数值            |
|--------|---------------|
| 触点类型   | A型接点 (常开)     |
| 最大接点容量 | 功率10W         |
| 最大开关电压 | 直流电压100V      |
| 最大通电电流 | 直流电流1.0A      |
| 使用温度范围 | -18°C ~ +95°C |
| 使用环境湿度 | RH95% Max.    |

如需了解产品最新详情, 请联系[sales@xintec.hk](mailto:sales@xintec.hk)