



通用技术规格

光电传感器

PTS-3301

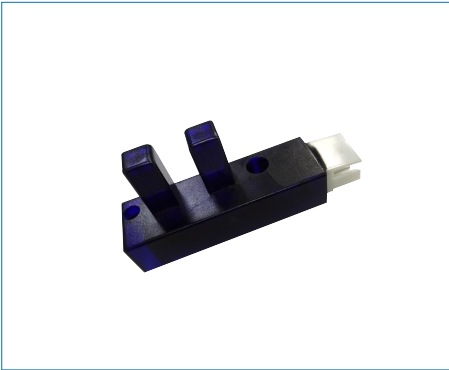

尺寸 (mm)

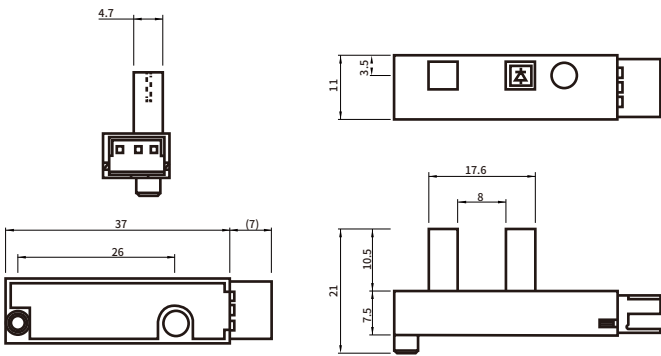

产品特点

- 先进的红外光学传感技术
- 响应时间快, 重复性高
- 高耐用性, 免维护运行
- 紧凑且易于集成的设计
- 频繁循环下性能稳定
- 低功耗和高效的信号输出
- 定制工程支持

应用

- 餐饮设备
- 3D打印机

产品性能参数

参数	符号	规格	单位
直流顺电流	IF	50	mA
直流逆电压	VR	5	V
允许损失	PD	75	mW
集电极与发射极之间的电压	VCEO	30	V
发射极与集电极之间的电压	VCEO	5	V
集电极电流	IC	20	mA
集电极功率损失	PC	100	mW

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk